

Návod na použití pro paletizační vozíky

HIT paletizační vozík


Standart

- Nejlepší stabilita-zesílená ovládací tyč upevněna pomocí šroubů.
- Hladká kolečka s kvalitními ložisky, pevně pogumovanými koly.
- Manipulace rukojetí s ergonomickým tvarem.
- Pevné a odolné práškové lakování.
- Vysoce kvalitní hydraulika.
- Rychlé zvedání pomocí systému Quickliftr, které je funkční při hmotnosti břemene do 200 kg. U břemen těžších se automaticky přepne na normální výkon.

Tyto paletizační vozíky se vyznačují vynikajícím zpracováním, odolnost a dlouhá životnost.

Různé detaily přispívají k příjemnému pracovnímu prostředí.

Pomocí maznic se zajistí tichý chod a plynulé a bezpečné snížení vidlic a to v nezatíženém stavu.

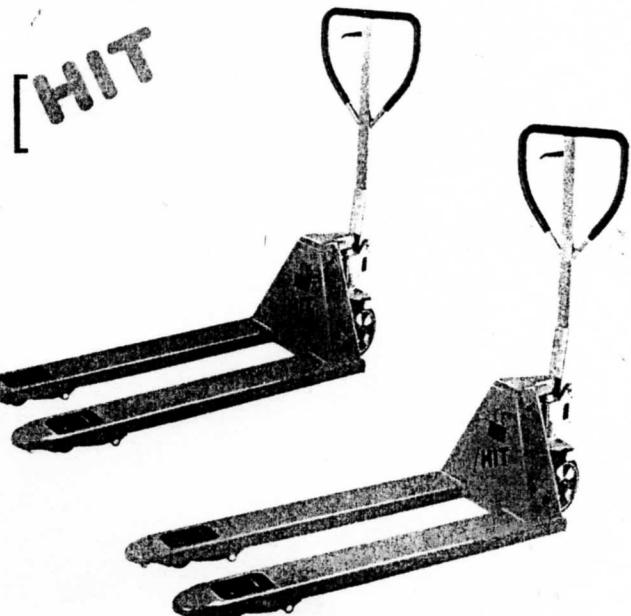

Nosnost	kg	2500	2000
Provedení		Standart	S quickliftem
Délka vidlice	mm	1150	1150
Nosná šíře	mm	160	160
Šíře mezi vidlicemi	mm	220	220
Výška pojezdu	mm	85	85
Výška zdvihu	mm	115	115
Max.úhel rejdu		210°	210°
Vodící kola		200 x 50	200 x 50
Materiál vodící kola		Guma	Guma
Materiál tandemová kola		Polyuretan	Polyuretan
Hmotnost		83	86
Objednací číslo	kg	226365	226366